




Via Primo Levi 6  
MONTICHIARI (BS)  
Tel. +39030/9654811 (3 linee r.a.)  
Fax +39030/961294 - +39030/9654833  
e-mail: tecnico@pezzaioli.it

AUFLIEGER  
**SBA63-TD**

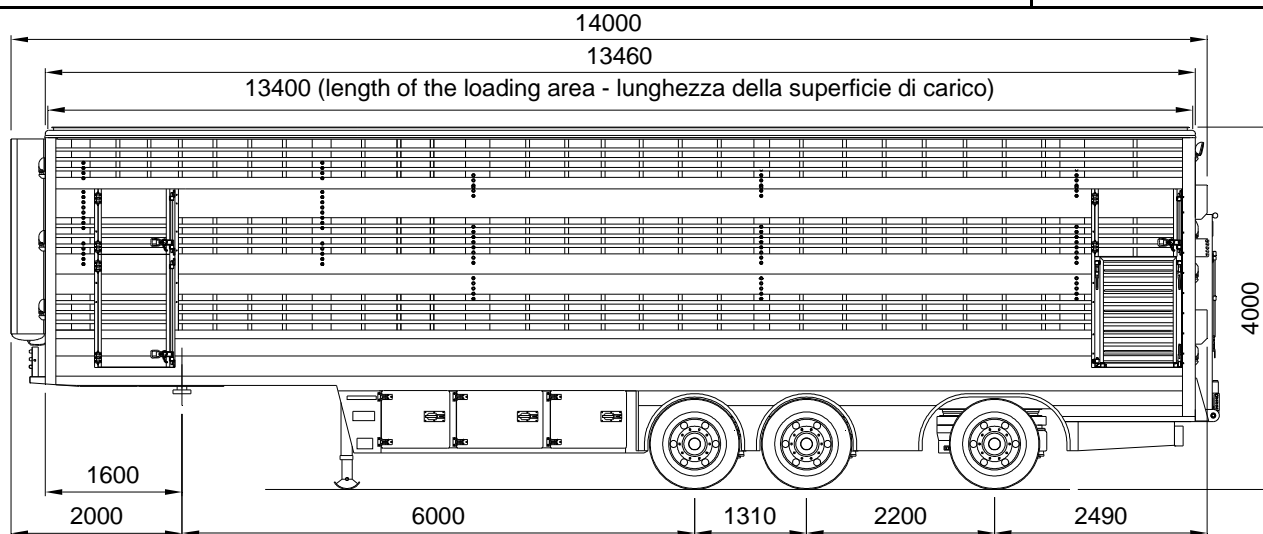

MODELL	GESAMTGEWICHT (kg)	LÄNGE (m)	LEERGEWICHT +/- 3% (Kg)		
			2 Ladeböden	3 Ladeböden	4 Ladeböden
SBA63	39000	13.60	10800	11800	12800

## TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** selbsttragende Struktur komplett aus korrosionsbeständiger Alu-Leichtmetalllegierung.
- Ø **Achsen:** Einfachachsen, 9000 Kg Tragfähigkeit. 1° Liftachse
- Ø **Lenkachse:** die 3.Achse wird mechanisch über den Drehkranz gesteuert
- Ø **Bremsen:** Scheibenbremse Ø 430 mm
- Ø **Bremsanlage:** 2 Kreis-Druckluftbremse in Übereinstimmung mit den CEE Vorschriften für elektronische Bremsen mit EBS Anti-Blockiersystem und RSS.
- Ø **Feststellbremse:** Federspeicherbremse (maxi brake ) mit pneumatischer Steuerung.
- Ø **Federung:** Luftfederung mit elektronischer Steuerung
- Ø **Räder:** Stahlscheiben 22.5 x 11.75 mit Klemmmuttern M.
- Ø **Bereifung:** Einfachbereifung 385/65R22.5 oder 385/55R22.5
- Ø **Drehkranzapfen:** 2" in Übereinstimmung der DIN Vorschriften an der Unterseite abmontierbar.
- Ø **Tragwerk:** mit 2 Geschwindigkeiten, Stützfuß mit Längenausgleich.
- Ø **Aufbau:** selbsttragender Kastenaufbau zum Lebedtiertransport auf 2, 3 oder 4 hydraulisch höhenverstellbaren Ladeböden, hydraulisch ausfahrbares, zweigeteiltes Dach, seitliche Inspektionsluken, geräumigen Staukästen unter dem Aufbau zur Lagerung der Trenngatter, Außen- und Innenbeleuchtung
- Ø **Laderampe:** hydraulisch bedienbar, rutschfest mit eingebauten Seitenschorten, die auch wie eine Tür mit zwei Türflügeln geöffnet werden kann
- Ø **Elektrohydraulisches Aggregat:** autonom mit elektroventilierter Pumpe und Hochleistungsbatterien Batterien mit automatischen Sicherheitsvorrichtungen in Übereinstimmung mit den Maschinenvorschriften und dem Institut für Sicherheit am Arbeitsplatz ( TÜV-Genehmigung n° 24 03 9761 002 )
- Ø **Tränkeanlage:** automatische Tränken für Rinder, Schafe und Schweine mit 500 lt Wassertank.
- Ø **Belüftungsanlage:** unabhängiger Betrieb mit 15 seitlich montierten Ventilatoren Ø 255 mm. max. Leistung 19500 m<sup>3</sup>/h
- Ø **Trenngatter:** aus Aluminium oder verzinkten Stahl mit hochklappbarem Aufsatz für Großvieh
- Ø **Dach:** Sandwichbauweise mit innerer Isolierung

### ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Ø integriertes GPS System zur Ermittlung der Position des Fahrzeuges, der Innentemperaturen und Türbetätigung mit GPRS Datenaufzeichnung und Datenübertragung.
- Ø an der Seitenwand montierte Aluminiumklappen zum Verschließen der Lüftungsöffnungen (+300 Kg )
- Ø Fernbedienung zur Steuerung des Daches und der Ladeböden.
- Ø Vorrichtung zur Trinkwassererwärmung

Die Gewichts- und Längenangaben sind nur hinweisend und nicht bindend.  
PEZZAIOLI S.r.l. behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale jeder Zeit zu ändern

ed. 28/06/2016

